Поколение 8+. Коллекторы распределительные



Область применения: котельные установки в которых теплоноситель необходимо раздавать на 2-3 потребителя тепла с разными параметрами (расход теплоносителя, гидравлическое сопротивление, температурный график).

Условия эксплуатации:

1) Отопительная система должна быть закрытой (без открытого доступа атмосферного воздуха к теплоносителю);
2) Максимальный расход теплоносителя через тракт коллектора средней мощности не должен превышать величину 4,5 м³/ч;
3) Максимальное рабочее давление — 6 бар;
4) Максимальная температура — 110 °С.
5) Материал корпуса — черная сталь.

Таблица пересчета максимальной мощности коллектора при различных DT

ΔT, °C	Q_{max}, кВт	G_{max}, м³/ч
25	130	4,5
20	105	
15	80	

Наименование	Артикул	Цена, евро с НДС
2 отопительных контура	ME 66301.80	418,29
3 отопительных контура	ME 66301.81	509,39

Устройство и типоряд коллекторов средней мощности

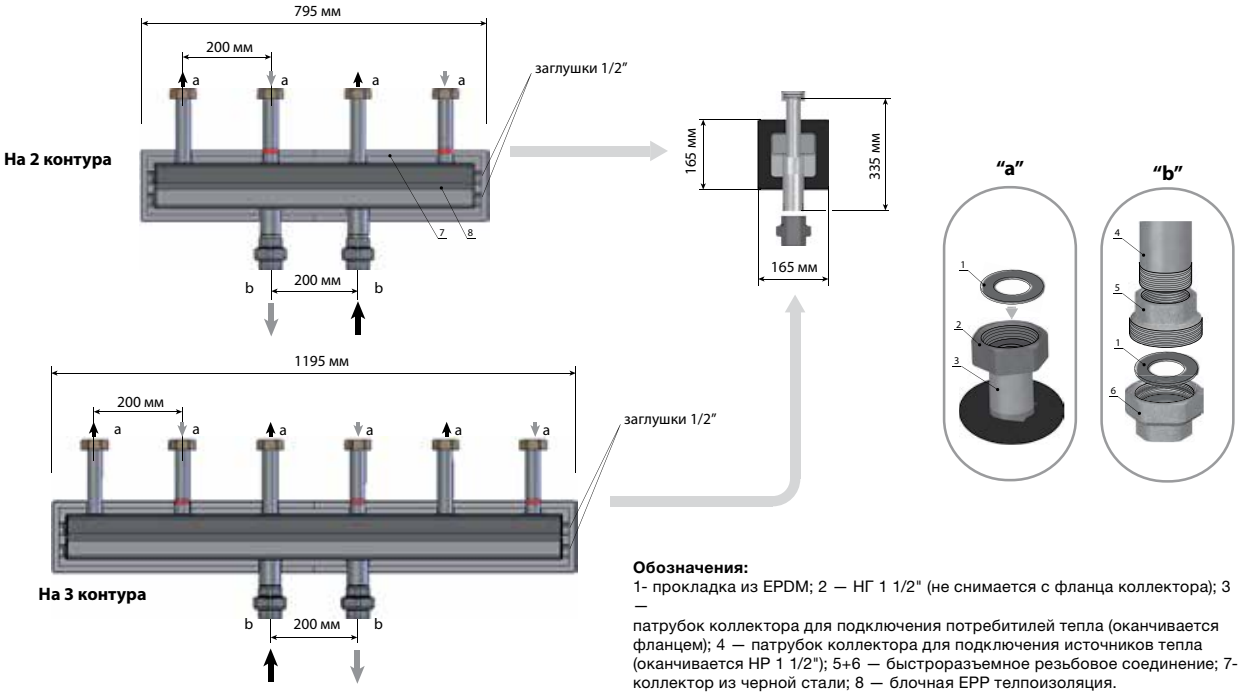

Обозначения:
1- прокладка из EPDM; 2 — НГ 1 1/2" (не снимается с фланца коллектора); 3 —
патрубок коллектора для подключения потребитилей тепла (оканчивается фланцем); 4 — патрубок коллектора для подключения источников тепла (оканчивается НР 1 1/2"); 5+6 — быстроразъемное резьбовое соединение; 7- коллектор из черной стали; 8 — блочная EPP телпоизоляция.

Комплект кронштейнов для монтажа коллекторов средней мощности на стене



Наименование	Артикул	Цена, евро с НДС
Комплект кронштейнов с дюбелями и шурупами	ME 66337.10	53,24

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом. Цены указаны в евро (с учетом НДС 18%).
Оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день выставления счета согласно договору купли-продажи.
Производитель оставляет за собой право на технические изменения.