Насосные группы Поколение 8+ V-UK, прямые

Подающая линия слева

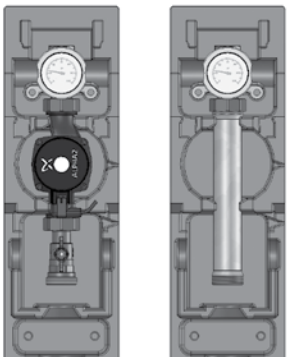

Область применения: любой прямой контур, т.е. контур в который можно подавать напрямую теплоноситель с температурой источника тепла (не охлаждая). Чаще всего используется в качестве контура радиаторного отопления, контура загрузки бака ГВС, контура вентиляции.

Наименование	Артикул	Цена, евро с НДС
1" без насоса	ME 66813 EA	227,06
1" с насосом Grundfos UPS 25-60	ME 66813.40	379,15
1" с насосом Grundfos UPM3 Hybrid 25-70*	ME 66813.36	426,09
1" с насосом Wilo Stratos Para 25/1-7	ME 66813.31 WI	684,41
1 1/4" без насоса	ME 66814 EA	278,11
1 1/4" с насосом Grundfos UPS 32-60	ME 66814.40	422,60
1 1/4" с насосом Grundfos UPM3 Hybrid 32-70*	ME 66814.36	435,70
1 1/4" с насосом Wilo Stratos Para 30/1-7	ME 66814.31 WI	695,27

*Сигнальный кабель PWM для Grundfos UPM3 Hybrid (стр.16)

Технические характеристики

DN	25 (1")	32 (1 1/4")
Q max, кВт: при ΔT=20 °C при ΔT=10 °C	48[1]/71[2] 24[1]/36[2]	83[1]/124[2] 41[1]/62[2]
Рабочая температура:	до 110 °C	
Рабочее давление:	10 бар	
Kvs:	9,7	11
Подкл. насоса	НГ 1 1/2"	НГ 2"

1 — макс. мощность при Vтеплоносителя=1,0 м/с
2 — макс. мощность при Vтеплоносителя=1,5 м/с
Данные мощности ограничены производительностью насоса.

Примечание:
1) В данных группах подающая и обратная линия представляют собой отдельные блоки. Подающую линию возможно установить как слева, так и справа.
2) Теплоизоляция в данном типе насосных групп хорошо поддается обработке. Это позволяет смонтировать в группе разного типа насосы. В некоторых случаях необходимо устанавливать расположение клеммной коробки насоса на "9 часов".
3) Рабочие характеристики групп и насосов см. на стр. 33

Описание строения группы Поколение 8+ V-UK:

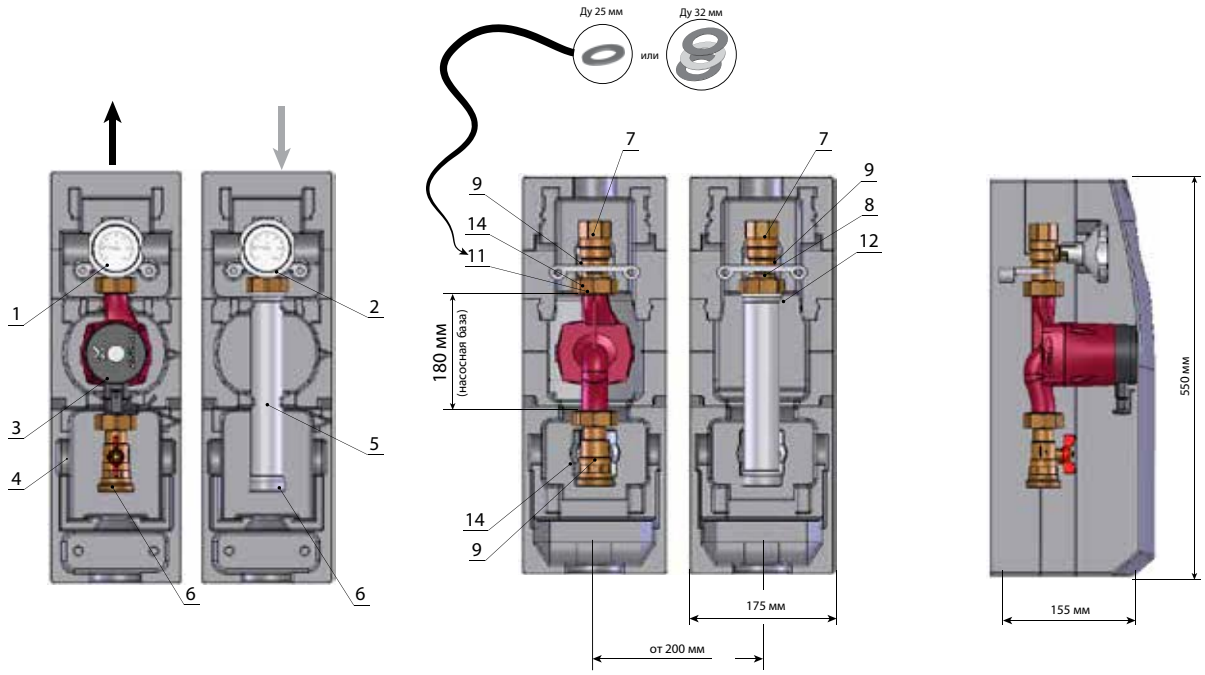

Обозначения: 1 — съемная рукоятка с красным термометром; 2- съемная рукоятка с синим термометром; 3 — циркуляционный насос (или место под него); 4 — блочная EPP теплоизоляция; 5 — никелированный трубопровод обратной линии; 6 — НР 1 1/2" для подключения к распределительному коллектору; 7- ВР 1" (для Ду 25 мм) или ВР 1 1/4" (для Ду 32 мм) для подключения к потребителю тепла; 8 — обратный клапан; 9 — шаровый кран; 11 — гидравлическое уплотнение (прокладка); 12 — НГ 1 1/2" на обратной линии; 14 — накидные гайки для подключения насоса (1 1/2" для Ду 25 мм и 2" для Ду 32 мм).

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом. Цены указаны в евро (с учетом НДС 18%).
Оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день выставления счета согласно договору купли-продажи.
Производитель оставляет за собой право на технические изменения.