Victaulic. Напольные распределители

Подающая линия слева

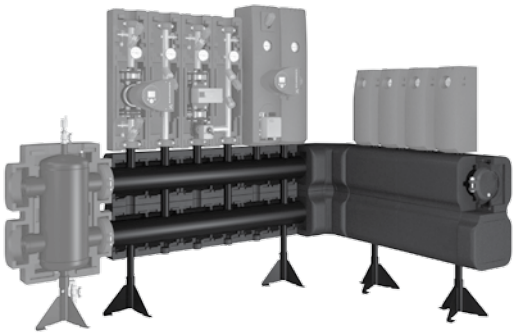

Напольные распределители состоят из подающего и обратного коллекторов, расположенных друг над другом в виде единого модуля.
Верхний коллектор — подающий, нижний — обратный. Подключение котельного контура к распределителю возможно как слева так и справа. Подающая линия контура потребителя расположена слева в силу заводского исполнения распределителя.
Все соединения распределителя под обжимные муфты Victaulic. Условные диаметры выходов для подключения контуров потребителей Ду 50.
Распределители выполнены из черной стали, покрыты черным лаком, поставляются в термоизоляции, с двумя телескопическими опорами (диапазон регулирования Δ=180 мм). Распределитель с одной стороны имеет глухие диски в соединениях Victaulic в верхнем и нижнем коллекторах. При этом каждый из дисков имеет заглушку 1/2", в которую, например, может быть интегрирован кран KFE для слива коллекторов либо КИП. Для пристыковки другого распределителя при расширении количества контуров потребителей, глухие диски вынимаются и соединение осуществляется при помощи освободившихся обжимных муфт Victaulic
Возможно осуществить стыковку распределителей, имеющих одинаковые типоразмеры. PN10, Tmax: 110 °C



Напольный распределитель на 2 контура, Victaulic, PN10

Тип	Мощность	Расход	Ду, мм	AA, мм	Артикул	Цена, евро с НДС
V 100	**280 кВт**	**12 м³/ч**	**100**	**225**	**ME 66457.0**	**813,69**
V 150	**700 кВт**	**30 м³/ч**	**150**	**340**	**ME 66457.2**	**1 230,86**
V 152	1150 кВт	50 м³/ч	150	450	ME 66457.4	1 519,83
V 200	2300 кВт	100 м³/ч	200	450	ME 66457.6	1 954,38

Расчетная ΔT = 20 °C, T max. = 110 °C. (коэффициент пересчета на ΔT = 25 °C — 1,25).



Напольный распределитель на 3 контура, Victaulic, PN10

Тип	Мощность	Расход	Ду, мм	AA, мм	Артикул	Цена, евро с НДС
V 100	**280 кВт**	**12 м³/ч**	**100**	**225**	**ME 66457.1**	**1 173,28**
V 150	**700 кВт**	**30 м³/ч**	**150**	**340**	**ME 66457.3**	**1 682,79**
V 152	1150 кВт	50 м³/ч	150	450	ME 66457.5	1 954,38
V 200	2300 кВт	100 м³/ч	200	450	ME 66457.7	2 497,56

Расчетная ΔT = 20 °C, T max. = 110 °C. (коэффициент пересчета на ΔT = 25 °C — 1,25).



Комплект углового соединения — 2 шт

в изоляции, 2 муфты Victaulic, PN10. Тип отвода соответствует типу распределителя.

Тип	Мощность	Расход	Ду, мм	AA, мм	Артикул	Цена, евро с НДС
W100	**280 кВт**	**12 м³/ч**	**100**	**225**	**ME 66457.130**	**626,62**
W150/152	**700 кВт**	**30/50 м³/ч**	**150/150**	**340/450**	**ME 66457.330**	**878,37**
W200	**2300 кВт**	**100 м³/ч**	**200**	**450**	**ME 66457.730**	**1 068,61**

Расчетная ΔT = 20 °C, T max. = 110 °C. (коэффициент пересчета на ΔT = 25 °C — 1,25).

Комплект соединений Victaulic (2 шт)

(Для соединения гидравлической стрелки (HZW) с распределителем (V) или угловым соединением (W)), PN 10.

Редукция Ду, мм	Совместим с коллектором (V)/гидрострелкой (HZW)	Артикул.	Цена, евро с НДС
50 x 100	V 100 / HZW 50/	ME 66258.632	279,74
80 x 100	V 100 / HZW 80	ME 66258.634	240,58
100 x 150	V 150 / HZW 100	ME 66258.831	514,73
150 x 150*	V 152 / HZW 150	ME 66259.81	145,47
200 x 200*	V 200 / HZW 200	ME 66259.91	229,38

*включает изоляцию

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом. Цены указаны в евро (с учетом НДС 18%).
Оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день выставления счета согласно договору купли-продажи.
Производитель оставляет за собой право на технические изменения.