VICTAULIC. НАСОСНЫЕ ГРУППЫ

Насосная группа V-UK, прямая

подающая линия слева

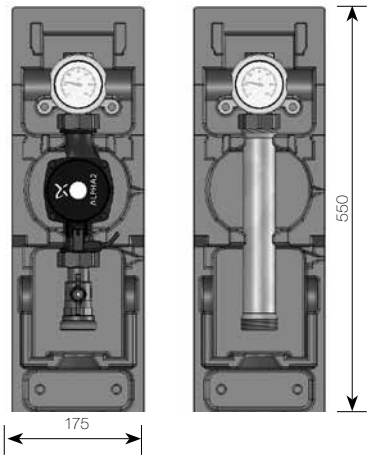

Область применения: контур отопления, контур загрузки бойлера, контур вентиляции.
Группа включает в себя трехходовые шаровые краны в подающей и обратной линиях, отсечной шаровой кран насоса, контактные термометры в подающей и обратной линиях, встроенный обратный клапан в запорном узле обратной линии, блочную, EPP-термоизоляцию.
Подключения к распределителю — 1 1/2" НР (под плоское уплотнение).
Посадочное место насоса для всех типоразмеров групп V-UK составляет 180 мм. Возможна установка сдвоенных насосов.
Подающая линия слева. PN10, Tmax: 110 °C

Наименование	Артикул	Цена, евро с НДС
1" без насоса	ME 66813 EA	227,06
1" с насосом Grundfos UPS 25-60	ME 66813.40	379,15
1" с насосом Grundfos UPM3 Hybrid 25-70*	ME 66813.36	426,09
1" с насосом Wilo Stratos Para 25/1-7	ME 66813.31 WI	684,41
1 1/4" без насоса	ME 66814 EA	278,11
1 1/4" с насосом Grundfos UPS 32-60	ME 66814.40	422,60
1 1/4" с насосом Wilo Stratos Para 30/1-7	ME 66814.31 WI	695,27
1 1/4" с насосом Grundfos UPM3 Hybrid 32-70*	ME 66814.36	435,70

*Сигнальный кабель PWM для Grundfos UPM3 Hybrid (стр.16)

Технические характеристики

DN	25 (1")	32 (1 1/4")
Верхн. подключение:	1" ВР	1 1/4" ВР
Нижн. подключение:	1 1/2" НР (плоское уплотнение)	
Межосевое расстояние:	от 200 мм	
Материалы:	сталь, латунь, EPP-изоляция	
Габариты:	В 470 x Ш 175 x Г 155 мм	
Уплотнения:	EPDM, PTFE (тефлон)	
Рабочая температура:	до 110 °C	
Рабочее давление:	Pmax: 10 бар	
Kvs:	9,7	11
Подкл. насоса, НГ	1 1/2"	2"

Диаграмма потерь давления

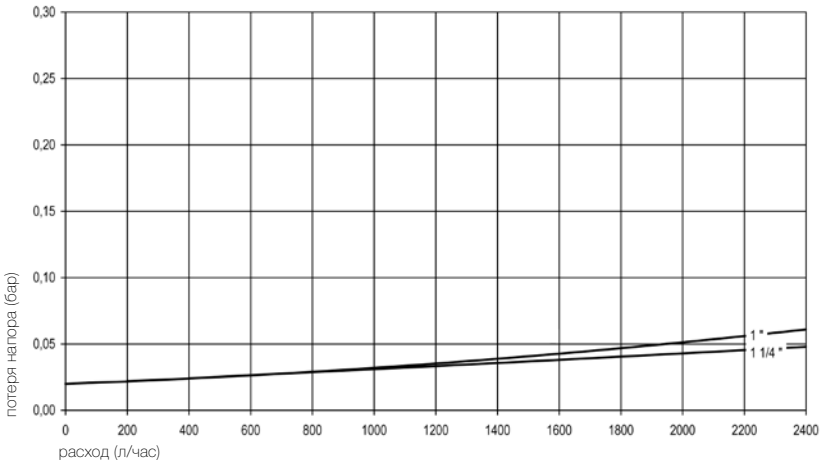

Характеристики мощности насосных групп V-UK DN 25-32

Группа	Диаметр	k_{VS} (м³/час)	v = 0,5 м/с			v = 1,0 м/с			v = 1,5 м/с		
		UK	V (л/час)	Q (кВт) ΔT = 10 K	Q (кВт) ΔT = 20 K	V (л/час)	Q (кВт) ΔT = 10 K	Q (кВт) ΔT = 20 K	V (л/час)	Q (кВт) ΔT = 10 K	Q (кВт) ΔT = 20 K
1 "	DN 25	9,7	1045	12	24	2091	24	48	3136	36	71
1 1/4"	DN 32	11	1821	21	41	3642	41	83	5463	62	124

v = скорость теплоносителя, V = расход теплоносителя, Q = мощность, ΔT = разница температур в контуре, kvs = возможный расход при потере напора 1 бар и полностью открытой арматуре (без насоса), V-UK = группа без смесителя.
Внимание! Приведенный в таблице расход ограничен применяемым насосом!

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом. Цены указаны в евро (с учетом НДС 18%).
Оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день выставления счета согласно договору купли-продажи.
Производитель оставляет за собой право на технические изменения.