Насосная группа FL-UK

Фланцевый насос, контур без смешения, для монтажа на напольных распределителях Meibes

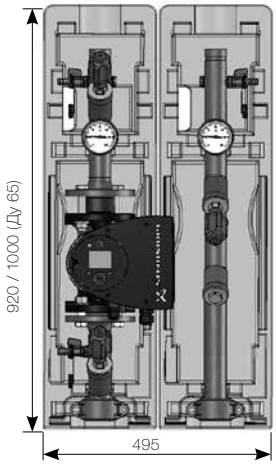

Межосевое расстояние от 250 мм, полностью готова к монтажу, опрессована на заводе. В составе 3 отсечных крана вентильного типа, встроенный обратный клапан, 3 KFE сливных крана, 2 контактных показывающих термометра, по 2 заглушки 1/2,, в подающей и обратной линиях для КИП, трубные части, соединения Victaulic для подключения к распределительной гребенке, фильтр грубой очистки, блочная теплоизоляция.
Верхние подключения имеют желобки под обжимные муфты Victaulic
(ответные части см. стр. 52). Подающая линия слева. PN: 10 бар, Тмах: 110 °C

Ду40 (1 1/2") с изоляцией

Исполнение	Артикул	Цена, евро с НДС
без насоса	ME 66537 EA	1 333,58
Grundfos MAGNA1 40-100F	ME 66537.MAGNA1 40-100F	2 388,31
Grundfos MAGNA3 40-100F	ME 66537.MAGNA3 40-100F	2 730,97
Wilo Stratos 40/1-8	ME 66537.Stratos 40/1-8	2 567,36

Монтажная длина насоса 250 мм

Ду50 (2") с изоляцией

Исполнение	Артикул	Цена, евро с НДС
без насоса	ME 66538 EA	1 430,31
Grundfos MAGNA1 50-100F	ME 66538.MAGNA1 50-100F	2 811,23
Grundfos MAGNA3 50-100F	ME 66538.MAGNA3 50-100F	3 341,16
Wilo Stratos 50/1-10	ME 66538.Stratos 50/1-10	2 897,66

Монтажная длина насоса 280 мм

Ду65 (2 1/2") с изоляцией

Исполнение	Артикул	Цена, евро с НДС
без насоса	ME 66539 EA	2 169,48
Grundfos MAGNA1 65-120	ME 66539.MAGNA1 65-120	4 137,66
Grundfos MAGNA3 65-120	ME 66539.MAGNA3 65-120	5 004,10
Wilo Stratos 65/1-12	ME 66539. Stratos 65/1-12	4 759,42

Монтажная длина насоса 340 мм

Характеристики мощности насосных групп FL-UK, FL-MK DN 40-65

Группа	Диаметр	k_{VS} (м³/час)	v = 1,0 м/с			v = 1,5 м/с		
		FL- UK/MK	V (л/час)	Q (кВт)		V (л/час)	Q (кВт)	
				ΔT = 10 K	ΔT = 20 K		ΔT = 10 K	ΔT = 20 K
1 1/2"	DN 40	14,5/14	4938	57	114	7407	84	169
2"	DN 50	20,5/20	7938	92	184	11907	136	270
2 1/2"	DN 65	26/25,5	13378	155	311	20006	228	457

v = скорость теплоносителя, V = расход теплоносителя, Q = мощность, ΔT = разница температур в контуре, kvs = возможный расход при потере напора 1 бар и полностью открытой арматуре (без насоса), FL-UK = группа без смесителя, FL-MK = группа со смесителем

Внимание! Приведенный в таблице расход ограничен применяемым насосом! По показателю kvs каждой насосной группы определяется гидравлическое сопротивление для данного расхода.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом. Цены указаны в евро (с учетом НДС 18%).
Оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день выставления счета согласно договору купли-продажи.
Производитель оставляет за собой право на технические изменения.