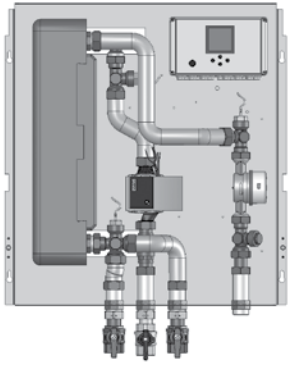

Станция LOGOfresh ME 10270.5

Рабочие параметры: Tмах = 110 °C, PN6.
Комплект поставки: монтажная плата с шиной для подключения арматуры, паяный теплообменник из нержавеющей стали (в блочной термоизоляции), насос первичного контура Wilo Yonos PARA 15/7, воздухоспускные пробки в отопительной части станции, обратный клапан, электронный блок управления станции с внешними датчиками. Декоративный стальной кожух входит в комплект поставки.
Внутренние соединения станции — гофрированная труба из нержавеющей стали DN 20 в теплоизоляции.
Фитинги — латунь.
Габаритные размеры (с внешним кожухом): В 800 х Ш 600 х Г 210.
Подключения: 3 х 1" ВР (шаровой кран) холодная вода — 1" НР

Тип	Артикул	Цена, евро с НДС
LOGOFresh без рециркуляции	ME 10270.5	2 388,93

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом. Цены указаны в евро (с учетом НДС 18%).
Оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день выставления счета согласно договору купли-продажи.
Производитель оставляет за собой право на технические изменения.