Описание: вентили для термостатов **для автоматической гидравлической увязки**, с плавной преднастройкой, с вентильной вставкой „QA“, резьбовое соединение M 30 x 1,5, из латуни, никелированные.

Область применения: двухтрубные системы отопления с принудительной циркуляцией.
Вентили для точного поддержания заданного расхода без применения балансировочной арматуры в системах с качественным теплоносителем.

Макс. рабочее давление: 10 бар.
Рабочая температура: от 2 °C до 110 °C.
Диапазон расхода: 10 - 170 л/ч.

Преднастройка вентилей осуществляется с помощью прилагаемого ключа.

Вентильные вставки на всех вентилях можно поменять с помощью инструмента „Demo-Bloc“ без слива системы.
Все вентили „AQ“ имеют светло-серый защитный колпачок.

Вентили „AQ“

Вид	Размер	Арт. №	Цена EUR
угловой	Ду 15	**1183064**	**42,50**
угловой	Ду 20	**1183066**	**47,03**

Вид	Размер	Арт. №	Цена EUR
проходной	Ду 15	**1183164**	**42,50**
проходной	Ду 20	**1183166**	**47,03**

Вид	Размер	Арт. №	Цена EUR
осевой	Ду 15	**1183264**	**43,02**
осевой	Ду 20	**1183266**	**47,55**

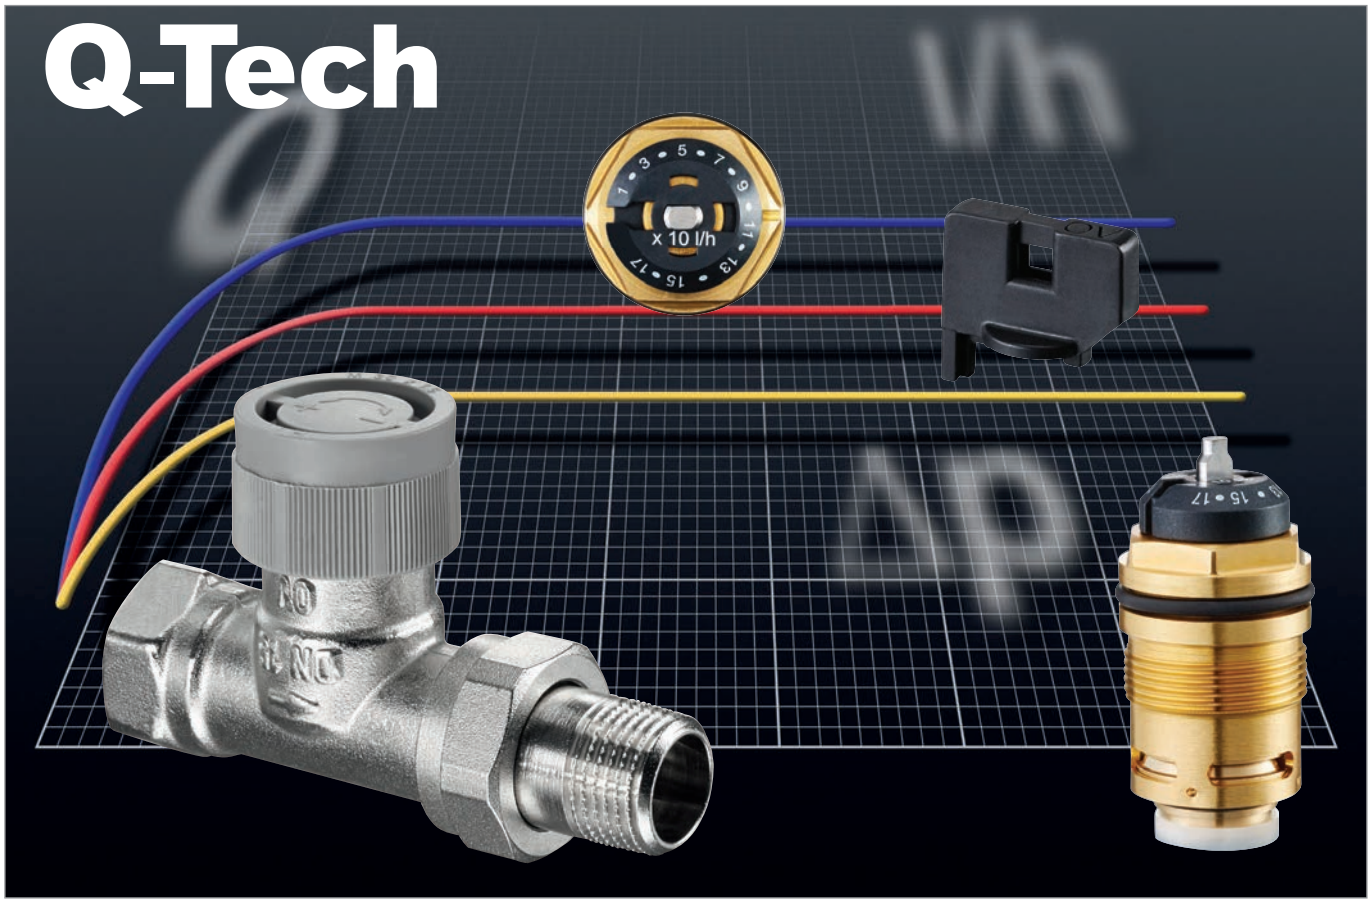

Описание: вентили для термостатов с плавной преднастройкой, резьбовое соединение M 30 x 1,5 из латуни, никелированные.
Область применения: двухтрубные системы отопления с принудительной циркуляцией.
Базовый вентиль для двухтрубных систем с возможностью гидравлической увязки.

Макс. рабочее давление: 10 бар.
Рабочая температура: от 2 °C до 120 °C (кратковременно до 130 °C).

Замена вентильных вставок всех вентилей осуществляется с помощью инструмента „Demo-Bloc“ без слива системы.

Преднастройка осуществляется с помощью ключа для преднастройки арт. № 1183962, ключа SW 13 или ключа для преднастройки Heimeier.
Все вентили „AV 9“ имеют белый защитный колпачок, с тремя фронтальными рисками.

Вентили „AV 9“

Вид	Размер	Арт. №	Цена EUR
угловой	Ду 15	**1183704**	**18,90**
угловой	Ду 20	**1183706**	**24,13**
угловой	Ду 25	**1183708**	**44,44**

Вид	Размер	Арт. №	Цена EUR
проходной	Ду 15	**1183804**	**18,90**
проходной	Ду 20	**1183806**	**24,13**
проходной	Ду 25	**1183808**	**44,44**

Вид	Размер	Арт. №	Цена EUR
осевой	Ду 15	**1183904**	**21,09**
осевой	Ду 20	**1183906**	**33,77**

Вентили „AV 9“ (наружная резьба)
со стороны трубопровода G ¾ HP,
со стороны отопительного прибора R ½ HP

Вид	Размер	Арт. №	Цена EUR
угловой	Ду 15	**1183747**	**19,79**

Наружная резьба G ¾ на вентилях позволяет присоединить, с помощью соответствующих присоединительных наборов, медную, прецизионную стальную, полиэтиленовую „Copex“ и металлопластиковую трубу „Copipe“.

Вид	Размер	Арт. №	Цена EUR
проходной	Ду 15	**1183847**	**19,79**

Вид	Размер	Арт. №	Цена EUR
осевой	Ду 15	**1183942**	**22,06**

Описание: вентили для термостатов без преднастройки, резьбовое соединение M 30 x 1,5 из латуни, никелированные.
Область применения: двухтрубные и однотрубные (Ду 20-25) системы отопления с принудительной циркуляцией.
Универсальный вентиль. Может применяется в системах с невысоким качеством теплоносителя.

Макс. рабочее давление: 10 бар.
Рабочая температура: от 2 °C до 120 °C (кратковременно до 130 °C).

Замена вентильных вставок всех вентилей осуществляется с помощью инструмента „Demo-Bloc“ без слива системы.
Все вентили „A“ имеют черный защитный колпачок.

Вентили „A“

Вид	Размер	Арт. №	Цена EUR
угловой	Ду 15	**1181004**	**17,95**
угловой	Ду 20	**1181006**	**23,79**
угловой	Ду 25	**1181008**	**44,44**

Вид	Размер	Арт. №	Цена EUR
проходной	Ду 15	**1181104**	**17,95**
проходной	Ду 20	**1181106**	**23,79**
проходной	Ду 25	**1181108**	**44,44**

Вид	Размер	Арт. №	Цена EUR
осевой	Ду 15	**1181404**	**21,09**
осевой	Ду 20	**1181406**	**33,77**

Вентили „A“ (с наружной резьбой)
со стороны трубопровода G ¾ HP
и со стороны отопительного прибора R ½ HP

Вид	Размер	Арт. №	Цена EUR
угловой	Ду 15	**1181097**	**19,79**

Вид	Размер	Арт. №	Цена EUR
проходной	Ду 15	**1181197**	**19,79**

Вид	Размер	Арт. №	Цена EUR
осевой	Ду 15	**1181492**	**22,06**

Наружная резьба G ¾ на вентилях позволяет с помощью соответствующих присоединительных наборов присоединять медную, прецизионную стальную трубу, полиэтиленовую “Copex” и металлопластиковую трубу Oventrop „Copipe“.

Описание: эксклюзивные вентили для термостатов с плавной преднастройкой резьбовое соединение M 30 x 1,5 из латуни, с покрытием. **Идеально сочетаются с дизайн-радиаторами.**

Область применения: двухтрубные системы отопления с принудительной циркуляцией.
Макс. рабочее давление: 10 бар.
Рабочая температура: от 2 °C до 120 °C (кратковременно до 130 °C).

Термостатические вентили „E“

угловой, Ду 15

Цвет	Арт. №	Цена EUR
антрацит (RAL 7016)	**1163032**	**119,29**
никелированный	**1163042**	**61,91**
хромированный	**1163052**	**119,29**
белый (RAL 9016)	**1163062**	**119,29**
матовая сталь	**1163082**	**133,11**

проходной, Ду 15

Цвет	Арт. №	Цена EUR
антрацит (RAL 7016)	**1163132**	**119,29**
никелированный	**1163142**	**61,91**
хромированный	**1163152**	**119,29**
белый (RAL 9016)	**1163162**	**119,29**
матовая сталь	**1163182**	**133,11**

угловой трехосевой левое подключение, Ду 15

Цвет	Арт. №	Цена EUR
антрацит (RAL 7016)	**1163432**	**152,50**
хромированный	**1163452**	**152,50**
белый (RAL 9016)	**1163462**	**152,50**
матовая сталь	**1163482**	**166,59**

угловой трехосевой правое подключение, Ду 15

Цвет	Арт. №	Цена EUR
антрацит (RAL 7016)	**1163433**	**152,50**
хромированный	**1163453**	**152,50**
белый (RAL 9016)	**1163463**	**152,50**
матовая сталь	**1163483**	**166,59**

Устройство и ном. расход как у вентилей „AV 9“.

Замена вентильных вставок всех вентилей осуществляется с помощью инструмента „Demo-Bloc“ без слива системы.

Внимание: заполнение и слив системы производить перед настройкой вентилей и установкой термостатов.

Описание: эксклюзивные вентили для с плавной преднастройкой, резьбовое соединение M 30 x 1,5, **хромированные.**
Область применения: двухтрубные системы отопления с принудительной циркуляцией. **Идеально сочетаются с дизайн-радиаторами.**

Макс. рабочее давление: 10 бар.
Рабочая температура: от 2 °C до 120 °C (кратковременно до 130 °C).

Термостатические вентили „CV 9“
хромированные

Вид	Размер	Арт. №	Цена EUR
угловой	Ду 15	**1162054**	**30,36**

Вид	Размер	Арт. №	Цена EUR
проходной	Ду 15	**1162154**	**30,36**

Вид	Размер	Арт. №	Цена EUR
осевой	Ду 15	**1162472**	**34,96**

Вид	Размер	Арт. №	Цена EUR
осевой	Ду 15	**1162473**	**34,96**

Все вентили „CV 9“ имеют белый защитный колпачок, с тремя фронтальными рисками.