Трехходовой распределительный вентиль „Tri-D TR“, распределительный, бронзовый
резьбовое соединение M 30 x 1,5

Размер	k_{vs}	Арт. №	Цена EUR
Ду 20	4,50	**1130206**	**136,24**
Ду 25	6,50	**1130208**	**170,62**
Ду 40	9,50	**1130212**	**289,17**

Трехходовой смесительный вентиль „Tri-M TR“, смесительный, бронзовый
резьбовое соединение M 30 x 1,5

Размер	k_{vs}	Арт. №	Цена EUR
Ду 20	4,50	**1131706**	**187,22**
Ду 25	6,50	**1131708**	**236,72**
Ду 40	9,50	**1131712**	**399,27**

Область применения: системы отопления и охлаждения с закрытым контуром, для работы с неагрессивным, безопасным тепло-/холодоносителем (напр., вода или водогликолевые смеси по VDI 2035/ÖNORM 5195).

Макс. рабочее давление: 16 бар (PN 16).
Рабочая температура: от 0 °C до 120 °C.

Распределение/переключение („Tri-D TR“) или смешение („Tri-M TR“) потока в системах отопления или охлаждения. Могут использоваться с термостатическими или электрическими приводами. Применяются напр. для теплоаккумуляторов или в системах отопления с двумя источниками тепла, например в системах с гелиоустановками или тепловыми насосами (бивалентные системы отопления).
Наружная резьба:
Ду 20: G 1
Ду 25: G 1¼
Ду 40: G 2
Вентили могут применяться в комбинации с терморегуляторами и приводами Oventrop.

Наборы комплектующих для трехходовых вентилей „Tri-D TR“, „Tri-M TR“
резьбовые втулки 3 шт.

Размер	Арт. №	Цена EUR
R ½ для вентиля Ду 15	**1130291**	**24,50**
½ для вентилей Ду 20	**1130292**	**26,51**
¾ для вентилей Ду 20	**1130293**	**29,65**
1 для вентилей Ду 25	**1130294**	**41,23**
R 1¼ для вентиля Ду 32	**1130299**	**56,46**
1¼ для вентилей Ду 40	**1130295**	**62,07**
1½ для вентилей Ду 40	**1130296**	**74,02**
R 2 для вентиля Ду 50	**1130298**	**80,36**

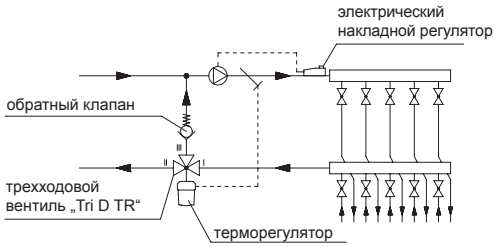

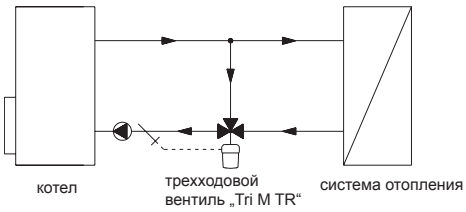

Терморегулятор
резьбовое соединение M 30 x 1,5
терморегулятор с погружным датчиком
погружная гильза с резьбой G ½

Диапазон	Капиллярная трубка	Арт. №	Цена EUR
20 - 50 °C	2 м	**1140561**	**172,53**
40 - 70 °C	2 м	**1140562**	**172,53**
50 - 80 °C	2 м	**1140563**	**172,53**
70 - 100 °C	2 м	**1140564**	**172,53**
20 - 50 °C	5 м	**1140571**	**200,92**
40 - 70 °C	5 м	**1140572**	**200,92**
70 - 100 °C	5 м	**1140574**	**200,92**
погружная гильза отсоединена		**1141091**	**26,51**

Область применения: вода, макс. температура на датчике на 30 K выше установленного значения.
Для промышленных установок, водонагревателей, конвекторов, сушильных шкафов, моечных машин, систем панельного отопления и т. д.
Диапазон настройки можно ограничить и заблокировать.

Терморегулятор
с накладным датчиком и теплопроводным штоком

Диапазон	Капиллярная трубка	Арт. №	Цена EUR
20 - 50 °C	2 м	**1142861**	**158,65**
30 - 60 °C	2 м	**1142862**	**158,65**
40 - 70 °C	2 м	**1142863**	**158,65**
50 - 80 °C	2 м	**1142864**	**158,65**