Переходник RAUTITAN RX с накидной гайкой

Используется для монтажа систем водоснабжения и отопления с трубами RAUTITAN stabil и RAUTITAN flex.
Материал RX: бронза в соответствии с DIN EN 1982.
Цвет: гладкая бронза.

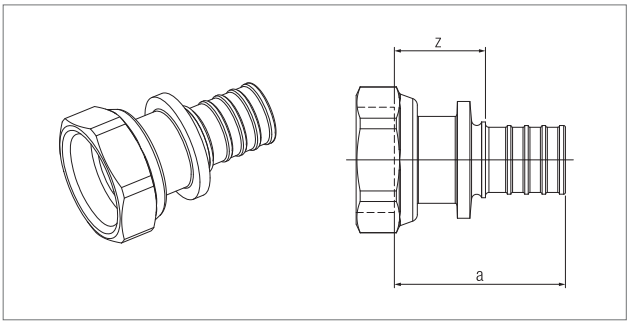

Артикул	Типоразмер	Размеры, мм		SW	Вес	Единица	Цена*
		a	z		кг/шт.	поставки	€/шт.
1366075 1001	**16-G 1/2**	32	20	26	0,057	10 шт.	6,79
1366076 1001	**16-G 3/4**	33	21	30	0,039	10 шт.	6,79
1366077 1001	**20-G 1/2**	42	25	26	0,076	10 шт.	9,10
1366078 1001	**20-G 3/4**	38	22	30	0,081	10 шт.	9,58
1366079 1001	**25-G 3/4**	52	29	30	0,116	10 шт.	16,13
1366080 1001	**25-G 1**	49	26	38	0,090	10 шт.	17,30
1366081 1001	**32-G 1**	55	28	38	0,160	10 шт.	24,46
1366082 1001	**32-G 1 1/4**	55	28	46	0,144	5 шт.	26,43
1366083 1001	**32-G 1 1/2**	52	25	52	0,156	5 шт.	30,80
1366084 1001	**40-G 1 1/2**	60	28	52	0,362	1 шт.	31,39
1366086 1001	**50-G 1 3/4**	66	27	60	0,371	1 шт.	59,20
1366087 1001	**63-G 2 3/8**	80	34	74	0,646	1 шт.	124,87

SW = размер гаечного ключа.

Угловой переходник RAUTITAN RX с накидной гайкой

Используется для монтажа систем водоснабжения и отопления с трубами RAUTITAN stabil и RAUTITAN flex.
Материал: бронза в соответствии с DIN EN 1982.
Цвет: гладкая бронза.

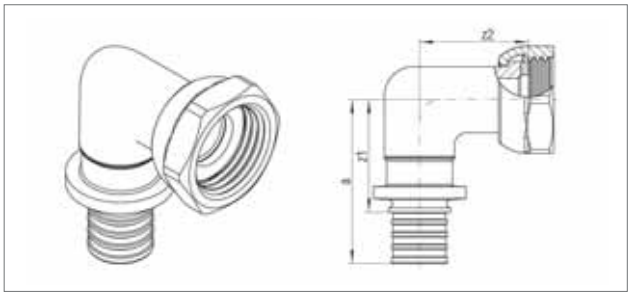

Артикул	Типоразмер	Размеры, мм			SW	Вес	Единица	Цена*
		a	z_1	z_2		кг/шт.	поставки	€/шт.
1366268 1001	**16 – G 1/2**	40	27	25	26	0,088	10 шт.	13,01
1366295 1001	**20 – G 1/2**	44	28	27	26	0,105	10 шт.	13,11

Переходник RAUTITAN на евроконус

Используется для монтажа систем водоснабжения и отопления с трубами RAUTITAN stabil и RAUTITAN flex.
Материал: никелированная DZR латунь.

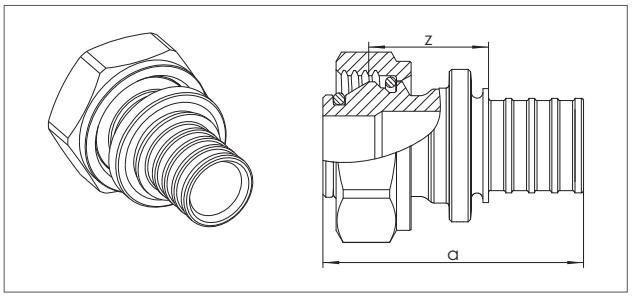

Артикул	Обозначение	Размеры, мм		Единица	Вес	Цена*
		a	z	поставки	кг/ шт.	€/шт.
1169175 1001	**16 – G 3/4**	41	28	10 шт.	0,095	6,79
1169176 1001	**20 – G 3/4**	45	29	10 шт.	0,105	8,43

* Рекомендованные цены